# Wechselrahmen und Einschubschilder CW

Großformatige Einschubschilder und Wechselrahmen
zur Selbstbeschriftung mit unkomplizierter Technik.

meng
Richtung weisend.

ceform

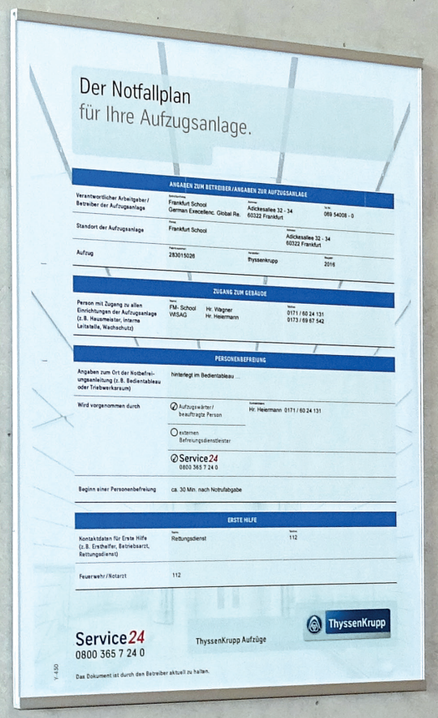


CWV 4230 QGS
Q = Profil quer

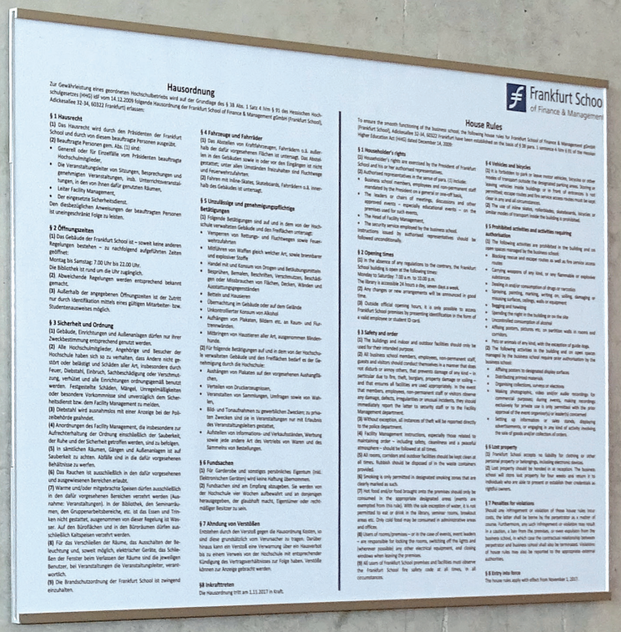


CWV 3042 QGS
Q = Profil quer

CWV 3042 HGS
H = Profil hochkant

**Hoch- oder Querformat?**
Alles eine Frage Ihrer Gestaltung! Die Einschubprofile ermöglichen individuelle Maße. Damit Papiereinlagen einfach austauschbar sind, haben wir die DIN-Formate als Standard definiert.
Die Kombination aus Aluminium und Glas ist besonders stabil und entspricht Brandschutzklasse A1, nicht brennbar. Sie ist prädestiniert für Fluchtwegpläne.

09/2025 © Design und Ausführung geschützt ■ www.meng.de

# Wechselrahmen und Einschubschilder CW

Neben dem CTA Türschildprofil mit 150 mm Höhe
ermöglichen die CW-Profile auch größere Formate.

meng
Richtung weisend.

ceform

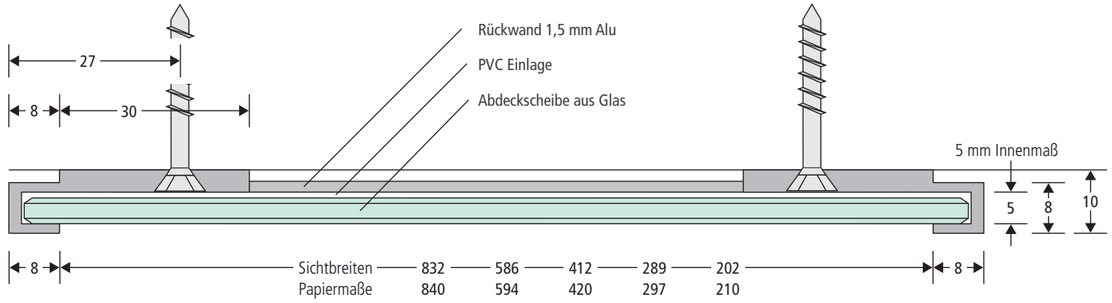


**Beispiel mit 4 mm ESG-Glas**

DIN A5 und DIN A6 werden mit dem noch filigraneren Profil CTA realisiert.

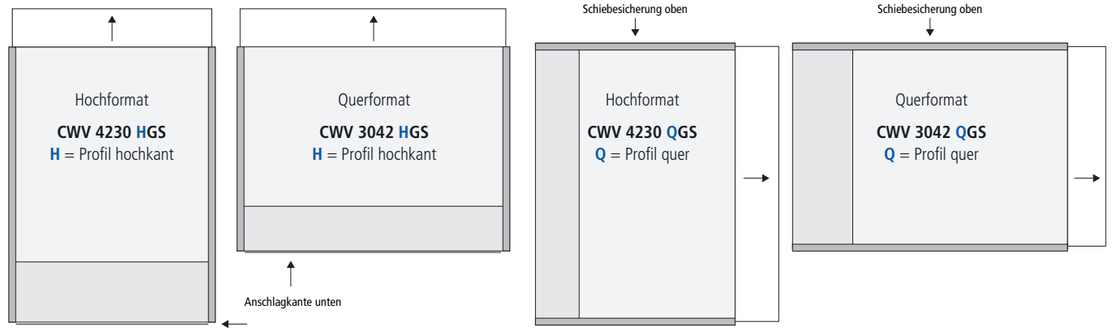


### H = Profile hochkant
Hier wird eine untere Anschlagkante benötigt, damit Scheibe und Einlagen sicher gehalten werden.

### Q = Profile quer
Querformatige Profile sind Standard. Hierbei werden Scheibe und Einlagen gegen Herausschieben gesichert.

### Standard-Breiten
Unsere Standardformate sind passend für DIN-Formate ohne Beschnitt. Der Profilrand überdeckt die Einlage je Kante lediglich um 4 mm. Individuelle Maße sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

### Einschubflächen aus Glas, Acrylglas und Aluminium
Abdeckscheiben aus 4 mm Acrylglas zum Schutz selbstbeschrifteter Einlagen gehören zum Standard. Bei erhöhten Brandschutzanforderungen sind auch gehärtete Glasscheiben aus 4 mm ESG lieferbar. Metallflächen mit fester Beschriftung können für den Außenbereich angeboten werden.

### Aluminium-Profile silber eloxiert
Die Profile haben grundsätzlich eine harte Eloxaloberfläche. Auf Wunsch können die äußeren Sichtflächen der Profilkanten farbig lackiert werden, innen bleiben sie silber, ebenso wie das durchgehende Trägerblech. Zum Kaschieren der Wandbefestigungsschrauben ist eine weiße PVC Einlage als neutraler Hintergrund integriert.

### Sondermaße
Außer den DIN-Formaten sind individuelle Maße und alternative Einschubplatten möglich. Die maximal mögliche Größe der Abdeckscheiben hängt von deren Material-Stabilität ab.
Acrylglas 3 mm antireflex = max. 420 mm
Acrylglas 4 mm glasklar = max. 600 mm
ESG-Sicherheitsglas 4 mm = max. 840 mm

| CWV 3042 QGS | CWV 3042 QGS | CWV 3042 QGS | CWV 3042 QGS | CWV 3042 QGS |
|---|---|---|---|---|
| CW steht für ceform Wandwegweiser | CWV Variabel mit Abdeckscheibe<br>CWA Aluminiumfläche | 30 Höhe in cm<br>42 Breite in cm | H Profil hoch<br>Q Profil quer<br>G Glasscheibe 4 mm ESG | S Silber eloxierte Profile |
| **Artikelbezeichnung** | **Material der Fläche** | **Größe** | **Varianten** | **Farbe Systemprofile** |